

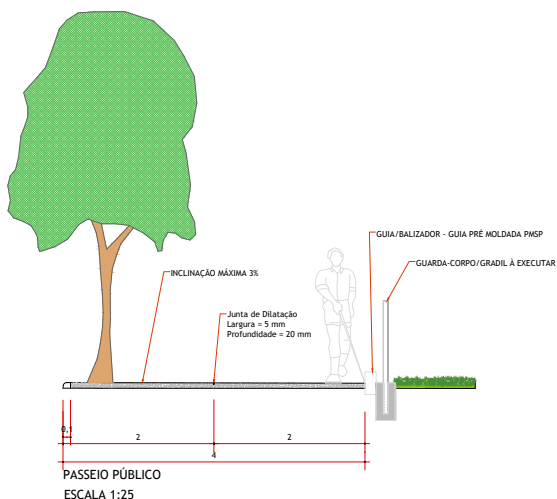





- CALÇADA ACABAMENTO DESEMPENADO MECÂNICO
- realizar compactação mecânica de solo. Lastro de brita de 5cm
- CONCRETO Fck = 25MPa
- ESPESURA camada de concreto= 8cm;
- SLUMP = 100 ± 20 mm
- BRITA 0 E 1
- JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2m SERRADA Com 5mm DE ESPESURA E 20mm DE PROFUNDIDADE;
- EXECUTAR CURA ÚMIDA DO CONCRETO, COM PERIODICIDADE DEFINIDA PELO FISCAL DA OBRA;
- GRANA-BATAIS EM CANTEIROS E CALÇADAS;
- TELA Q92 COM LASTRO DE 5cm DE BRITA.
- QUADRO DE 80X80cm JUNTO A GUIA (seguir projeto) para plantio de árvore
 - DISTÂNCIA ENTRE ÁRVORES DE 6 A 10m (seguir projeto)
 - DISTÂNCIA MÍNIMA DE 6m DA ESQUINA
 - DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2m DE: POSTES, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ELÉTRICA, GUIA REBAIXADA E FAIXA DE PEDESTRE
- NÃO OBSTRUIR A VISUALIZAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

GUIA EXTRUSADA PERFIL 45




SEM ESCALA



GUIA/BALIZADOR - GUIA PRÉ MOLDADA PMSP

- CONCRETO Fck = 20MPa
- SLUMP = 20 ± 10 mm
- BRITA 0
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 Kg/m³ (recomendável 350kg/m³)
- JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 4 m
- ACABAMENTO COM NATTA DE CIMENTO E AREIA
- EXECUTAR CURA ÚMIDA DO CONCRETO
- CONSUMO DE CONCRETO = 0,056 m³/m

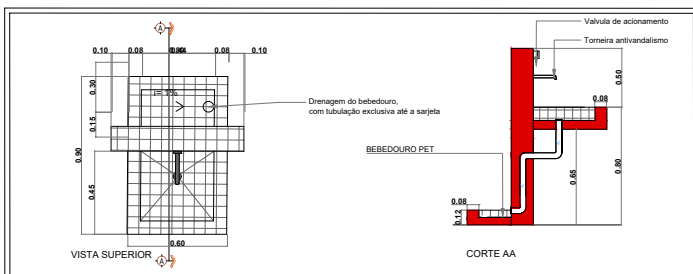

DET. BEBEDOURO EM ALVENARIA

[illegible]